

ICカード錠

Fe-Lock Light basic

カンタン操作・カンタン取り付けのICカード錠



留守中の合鍵の使用や
抹消済のカードの使用を
光でお知らせ

特許第6157232号



信頼性 × 高品質



30万回の
動作試験をクリア



安心の国内製造



鍵穴が無いので
ピッキング不可能

Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。

Keiden Fe-Lock シリーズはマンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。

🔧 カンタン取り付け

ドアの鍵穴部分を交換するだけ
ドアへの穴あけ加工も不要です。



[取り付け例] MIWA:LA タイプ
※取り付け可能な錠前は裏面をご参照ください

👉 カンタン操作

シンプル設計でカンタン操作 7色の光と音で操作
をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。



設定や登録・抹消等を直感的な操作で、どなたにでも簡単にご利用いただけます。



操作ノブを回して施解錠、利用者による確実な操作が可能

操作ノブ:特許第3782812号

🛠️ 多彩な機能と安心のサポート



防滴構造で屋外への設置も可能



ICカードやスマホ*が
カギとして利用可能



電池式で3年以上の
長寿命、停電時も安心



抹消済みカードや合鍵の
使用等を光でお知らせ



24時間対応の
専用コールセンター

*一部の携帯機種では使用できない場合がございます。

◎ 取り付け可能条件について

Fe-Lock Light(エフイーロックライト)は、既存錠からの取り替えが可能です。
レバーハンドル錠に対応しています。
取り付けが可能な錠前の形状・製造メーカー・型式・扉の形状・扉の厚さ(扉厚)
などの条件がございます。
製造メーカー・型式によりFe-Lock Lightの型式が異なりますのでそれらをご
確認のうえ、ご発注をお願いいたします。


※本製品はお客様ご自身で取り付けしていただく製品です。弊社にて取り付けサービス等は行っておりません。



◎ 01 錠前の形状の確認


部屋外側にシリンダー、内側にサムターンが取り付けられているレバーハンドル錠が取り付け可能です。

■取り付け可能な錠前

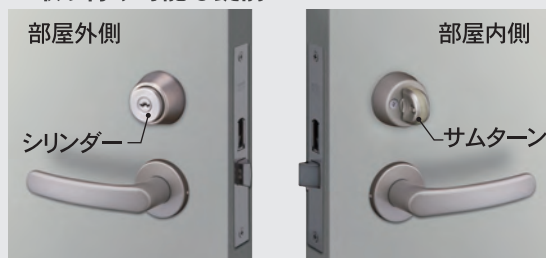


■取り付け出来ない錠前

ノブ(握り玉)やプッシュプル型の錠前には対応しておりません。



レバーハンドル錠でも、長座がついている物、部屋内側に箱型の錠前がついている面付箱錠は対応できません。

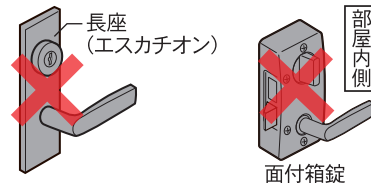

◎ 02 対応可能メーカー・錠前型式の確認

扉厚を測り、錠前側面のプレート(フロント)の刻印からメーカー名・錠前型式を確認します。



メーカー名・錠前型式から対応するFe-Lock Lightの型式を選びます。 ※計測した扉厚が対応扉厚の範囲を超える場合は取付できません。

錠前側面の刻印		対応扉厚 (mm)	Fe-Lock Light 型式
メーカー名	錠前型式		
GOAL	AS LX/LG/LGK/LX	30~40	FELTBC-W-30T-K
MIWA	08FE/08LEF/LEF/LE-03 LE-11/LSP/SWLS	32~42	FELTBC-W-61F-K
	13LA/LA/LA・MA/LAF LASP/LDA/LE/WLA	32~43	FELTBC-W-65F-K


❓ 取り付け可能かわからない場合

取り付けが可能な錠前かわからない場合、錠前の部屋外側・側面・部屋内側を撮影した画像を添付し計測した扉厚の寸法を記入のうえ、メールにてお問い合わせください。

📷 部屋外側錠前正面



📷 扉の側面



📷 部屋内側錠前正面




📏 扉厚を計測



✉ mail@keiden-jp.com



外観図

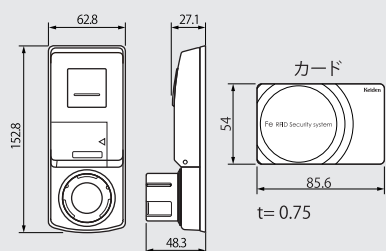

仕様

名称	Fe-Lock Light basic (エフイーロック・ライト・ベーシック)	耐久	施錠操作/30万回以上
素材/仕上げ	本体:PC/塗装(ブラック) eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS(ブラック塗装)	電池寿命	3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で 1日10回操作(理論値)
電源	角型9V アルカリ乾電池1本	使用環境	-10~60℃ 90%RH未満(結露なきこと)
錠連動構造	モーター駆動クラッチ連結構造	防水防滴性能	防滴:IPX4 防塵:IP5X
認証方式	MIFARE UL1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)	登録有効枚数	20枚
照合方式	非接触認証NFC(13.56MHz)	表示	フルカラーLED ブザー鳴音
付属品	登録カード1枚/ご利用カード3枚/角型9Vアルカリ乾電池(テスト用) その他*取付ビス・取付金具等	重量	420g
		希望小売価格	42,680円(税抜価格 38,800円)

Made in Japan

*取付ビス・取付金具等のその他付属品は、製品の型式により異なります。

※製品の外観・仕様などは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■販売店

■販売元

ケイデン・セキュリティ機器販売株式会社
〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-24
TEL.03-3946-9209 FAX.03-5319-0335

■製造元

株式会社 Keiden SINCE 1972 Card&Security 東京・大阪・福岡
Keidenは1972年の創業以来カードキー・セキュリティメカとして暮らしの安心を支え続けています。

製品情報は
こちらから
https://www.keiden-jp.com

